


# Centurión



## No. de grupo BCI: 31-T.

Incluyen poste de plomo roscable y  
tuercas de seguridad para sujeción  
de cable

**Libre de mantenimiento**

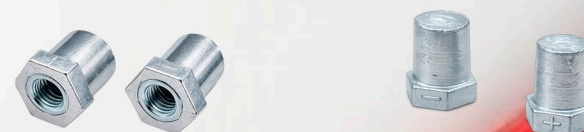

<b>BCI</b>	<b>31T</b>
<b>Voltaje (V)</b>	<b>12</b>
<b>Capacidad de arranque (CA) a 0°C</b>	<b>1,125A</b>
<b>Capacidad de arranque en frío (CCA) a -18°C</b>	<b>900A</b>
<b>Capacidad de reserva (CR) min.</b>	<b>200</b>
<b>Polaridad Poste al frente (Izq/Der)</b>	<b>(-/+)</b>
<b>Largo (mm)</b>	<b>300</b>
<b>Alto (mm)</b>	<b>244.4</b>
<b>Ancho (mm)</b>	<b>171.4</b>



## Batería de arranque para pesado de 12V.

